

## Caratteristiche

### CARATTERISTICHE STANDARD

#### MISURE

##### GS™-2046

- Altezza di lavoro di 8,10 m
- Portata 544 kg

##### GS™-2646

- Altezza di lavoro di 9,92 m
- Portata 454 kg

##### GS™-3246

- Altezza di lavoro di 11,75 m
- Portata 318 kg

#### COMPONENTI DI SERIE

- Cestello in acciaio di 2,41 x 1,15 m
- Pianale estensibile di 91 cm
- Parapetto pieghevole con cancelletto apribile ad altezza media
- Trazione anteriore
- Carica batterie automatico
- Comandi proporzionali per salita e traslazione
- Dispositivo diagnostico per la localizzazione dei guasti inserito a bordo
- Punti di ancoraggio per imbracature
- Valvola manuale di discesa d'emergenza
- Interruttori di stop d'emergenza sul quadro comandi terra e in piattaforma
- Freni posteriori a dischi multipli
- Freni dinamici idraulici su ruote anteriori
- Sbloccaggio freni
- Dispositivo sincronizzatore di velocità
- Kit di traslazione
- Comandi da terra
- Vano apribile per componenti
- Pneumatici antitraccia
- Slitte antiribaltamento
- Inclinometro con allarme sonoro
- Allarme di discesa
- Clacson
- Avvisatore acustico
- Contaore
- Cella di carico

#### POTENZA

- 24 V (quattro batterie 6V, 225 Ah)



### OPTIONAL ED ACCESSORI

- Impianto aria compressa in piattaforma
- Impianto AC in piattaforma
- Doppi fari lampeggianti
- Luci di lavoro in piattaforma


#### POTENZA

- Invertitore
- Batterie senza manutenzione

# PIATTAFORMA ELETTRICA SEMOVENTE VERTICALE

## GS™-2046, GS™-2646 & GS™-3246

**Genie**  
A TEREX COMPANY

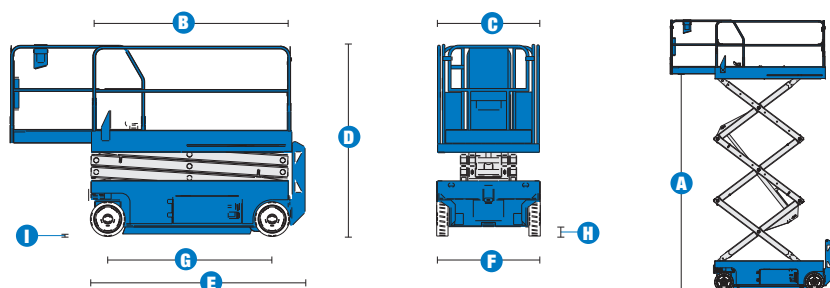

## Caratteristiche tecniche

MODELLI	GS™-2046	GS™-2646	GS™-3246
---------	----------	----------	----------

MISURE			
Altezza di lavoro*	8,10 m	9,92 m	11,75 m
<b>A</b> Altezza piano calpestio	6,10 m	7,92 m	9,75 m
<b>B</b> Lunghezza piattaforma chiusa	2,26 m	2,26 m	2,26 m
Lunghezza piattaforma estesa	3,18 m	3,18 m	3,18 m
Lunghezza pianale estensibile	91 cm	91 cm	91 cm
<b>C</b> Larghezza piattaforma chiusa	1,15 m	1,15 m	1,15 m
Altezza corrimano	1,09 m	1,09 m	1,09 m
Altezza pedana	15 cm	15 cm	15 cm
<b>D</b> Altezza a riposo parapetti pieghevoli	2,13 m	2,26 m	2,39 m
Altezza a riposo parapetti piegati	1,55 m	1,68 m	1,80 m
<b>E</b> Lunghezza chiusa	2,41 m	2,41 m	2,41 m
Lunghezza estesa	3,31 m	3,31 m	3,31 m
<b>F</b> Larghezza	1,17 m	1,17 m	1,17 m
<b>G</b> Interasse	1,85 m	1,85 m	1,85 m
<b>H</b> Da terra al centro / altezza min. da terra	10 cm	10 cm	10 cm
<b>I</b> Con slitte anti-ribaltamento estese	1,9 cm	1,9 cm	1,9 cm

PRESTAZIONI			
Portata	544 kg	454 kg	318 kg
Velocità di traslazione chiusa	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Velocità di traslazione sollevata	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Pendenza superabile**	30%	30%	25%
Raggio sterzata interno	zero	zero	zero
Raggio sterzata esterno	2,29 m	2,29 m	2,29 m
Velocità di salita/discesa	30 / 33 sec	30 / 38 sec	57 / 35 sec
Comandi	proporzionali	proporzionali	proporzionali
Trazione	ruote anteriori	ruote anteriori	ruote anteriori
Freni multi disco	ruote posteriori	ruote posteriori	ruote posteriori
Pneumatici (gomma piena)	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm

POTENZA			
Alimentazione	24 V DC (quattro batterie 6V, 225 Ah)	24 V DC (quattro batterie 6V, 225 Ah)	24 V DC (quattro batterie 6V, 225 Ah)
Capacità serbatoio idraulico	14,2 L	14,2 L	17 L

PESO***			
	1.974 kg	2.447 kg	2.812 kg

RISPONDE ALLE NORMATIVE	CE EN280
-------------------------	----------

\* altezza lavoro  
= altezza piano calpestio + 2 m  
grado di inclinazione massima  
ammessa su pendenza.  
\*\* Vedi manuale d'uso per dettagli  
relativi alle pendenze  
\*\*\* il peso è in funzione delle opzioni  
e/o standard previsti dal paese



**DIREZIONE COMMERCIALE - CTE S.p.a.** 30031 DOLO (VE) Via I Maggio 8, int. 4  
Tel. +39 041 51.00.130 - Fax +39 041 41.38.44 - [www.ctelift.com](http://www.ctelift.com) - [dolo@ctelift.com](mailto:dolo@ctelift.com)  
**SEDE LEGALE E STABILIMENTO - CTE S.p.a.** 38068 ROVERETO (TN) Via Caproni, 7 - Z.I.  
Tel. +39 0464 48.50.50 - Fax +39 0464 48.50.99 - [www.ctelift.com](http://www.ctelift.com) - [info@ctelift.com](mailto:info@ctelift.com)  
**FILIALE DI MILANO - CTE S.p.a.** 20098 S. GIULIANO MILANESE (MI) Via Piemonte, 23/B  
Tel. +39 02 98.81.100 - Fax +39 02 98.28.20.96 - [www.ctelift.com](http://www.ctelift.com) - [milano@ctelift.com](mailto:milano@ctelift.com)  
**STAB. DI PRODUZIONE BIZZOCCHI - CTE S.p.a.** 47032 BERTINORO (FC) V.le 2 Agosto, 670  
Tel. +39 0543 44.88.30 - Fax +39 0543 44.83.43 - [www.bizzocchi.it](http://www.bizzocchi.it) - [export@bizzocchi.it](mailto:export@bizzocchi.it)

**PUNTI VENDITA:** Bari, Cagliari, Catania, Cesena, Fano, Forlì, Firenze, Napoli, Roma, Sassari, Torino, Udine

**PUNTI ASSISTENZA:** Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Dolo, Fano, Milano, Modena, Napoli, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovereto, Taranto, Torino, Udine

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo. Riportarsi al "Manuale d'uso e manutenzione" ed alle vigenti norme di legge per avere le istruzioni relative all'adeguato uso di questa apparecchiatura.